



nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

2024

CATALOGO GENERALE / CATALOG / CATALOGUE / KATALOG

simply MAGIC

C'è magia nel fuoco

Il profumo del ceppo, il crepitio del fuoco, il fascino incantatore della fiamma che si muove, la sensazione avvolgente e romantica del calore della brace, degli ambienti di una volta, quelli della nostra infanzia.

Tutto questo è la magia della fiamma a legna, del calore secondo la tradizione, del ritorno al passato per ridestare le nostre radici e prendersi il tempo di una piacevole pausa. La nuova gamma a legna Nobis è pensata per amplificare la magia del fuoco a legna, alla camera di combustione in refrattario alta densità, in grado di ospitare ceppi fino a una lunghezza di 35cm per una fiamma profonda e naturale.

La gestione personalizzata dell'aria primaria e secondaria consente una combustione ottimale per avere una fiamma luminosa e limpida.

La nuova gamma a legna è declinata in stufe con estetica e rivestimenti personalizzabili, e si arricchisce di accessori componibili su tutti i modelli: il cassetto portalegna, il forno e l'accumulo di 75 Kg a lento rilascio, per prolungare il tepore della stufa fino a diverse ore dopo il suo spegnimento.

The magic of fire

Let yourself be carried away to the memories of yesteryear, and lose yourself in the scent of the logs, the crackling of the fire, the spellbinding charm of the dancing flame, the enveloping, romantic warmth of the embers.

The magic of firewood: travel back through time to rediscover our roots and let yourself sink into moments of pure relaxation. Our new wood-burning stoves, equipped with a high-density refractory combustion chamber, are designed to enhance the magic of a wood fire and can contain logs up to 35 cm in length, for an even more intense and natural-looking flame. Optimize combustion by adjusting both primary and secondary air and get a bright, vivid flame.

All the stoves in the range have customizable coverings and aesthetic features. Moreover, they are made available with modular accessories: from firewood drawer and oven, up to the refractory heat-storage system (75 kg) to keep on releasing heat even several hours after the stove is turned off.

La magie du feu

L'odeur des bûches, le crépitement du feu, le charme envoûtant de la flamme en mouvement, la sensation enveloppante et romantique de la chaleur des braises, des jours anciens ; ceux de notre enfance.

Tout cela, c'est la magie du feu de bois, de la chaleur selon la tradition, du retour au passé pour réveiller nos racines et prendre le temps d'une pause agréable.

La nouvelle gamme Nobis est conçue pour amplifier la magie du feu de bois et dispose d'une chambre de combustion réfractaire à haute densité qui peut accueillir des bûches jusqu'à 35 cm de long pour une flamme encore plus profonde et naturelle. La gestion personnalisée de l'air primaire et secondaire permet une combustion optimale pour une flamme claire et brillante.

La nouvelle gamme de poêles à bois se décline en poêles à l'esthétique et au revêtement personnalisables et s'enrichit d'accessoires modulaires sur tous les modèles : tiroir à bois, four et accumulateur réfractaire de 75 kg pour prolonger la chaleur du poêle jusqu'à plusieurs heures après son extinction.

Die Magie des Feuers

Lassen Sie sich in die Erinnerungen an vergangene Zeiten entführen und verlieren Sie sich im Duft der Holzscheite, dem Knistern des Feuers, dem bezaubernden Charme der tanzenden Flamme, der umhüllenden, romantischen Wärme der Glut.

Die Magie des Brennholzes:

Reisen Sie durch die Zeit, um unsere Wurzeln wiederzuentdecken und sich in Momente purer Entspannung zu versenken.

Unsere neuen Holzöfen sind mit einer Brennkammer aus feuerfestem Material mit hoher Dichte ausgestattet, um den Zauber eines Holzfeuers zu verstärken. Sie können Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm aufnehmen und sorgen so für ein noch intensiveres und natürlicheres Flammenbild.

Optimieren Sie die Verbrennung durch die Regulierung der Primär- und Sekundärluft und erhalten Sie eine helle, lebendige Flamme.

Alle Öfen der Serie verfügen über anpassbare Verkleidungen und ästhetische Merkmale. Darüber hinaus sind sie mit modulareem Zubehör erhältlich: von der Brennholzschieblade über den Ofen bis hin zum feuerfesten Wärmespeichersystem (75 kg), das auch mehrere Stunden nach dem Ausschalten des Ofens noch Wärme abgibt.

nobis

Ventilazione opzionale

*Optional ventilation / Ventilation (en option)
/ Optionale Belüftung*

Aria secondaria

*Secondary air outlet / Sortie d'air secondaire
/ Sekundärluftauslass*

Aria primaria

*Primary air outlet / Sortie d'air
primaire / Primärluftauslass*

Uscita canalizzazione opzionale

*Optional canalization outlet /
Sortie pour la canalisation (en option) /
Optionaler Kanalisationsauslass*

Aria terziaria
*Tertiary air outlet / Sortie d'air tertiaire /
Tertiärer Luftauslass*



Grazie all'impegno nello sviluppo di un prodotto con performance ambientali alte e consumi ridotti, le stufe a legna Nobis sono certificate 5 stelle secondo il D.M. Ambiente 186 del 2006.

Con questa certificazione, le stufe permettono di accedere agli incentivi e detrazioni fiscali previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore:

Bonus 50% Ristrutturazione edilizia
Bonus 50% Riqualficazione energetica Superbonus
Conto Termico 2.0
Incentivi e detrazioni previste dalle singole regioni.



Le label
du chauffage
au bois

Le stufe a legna Nobis soddisfano i criteri della certificazione francese Flamme Verte 7 stelle.

Our wood stoves meet the criteria of the French Flamme Verte 7-star certification.

Les poêles à bois Nobis répondent aux critères de la certification française Flamme Verte 7 étoiles.

Unsere Holzöfen erfüllen die Kriterien der französischen Flamme Verte 7-Sterne-Zertifizierung.

POT. 10 kW | 10,5 kW*

EFREM CLASSIC 700^{.49} EFREM CLASSIC 800^{.55}

EFREM 700.49 EFREM 800.55



Stufa a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 40cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Stufa a legna a convezione naturale di dimensioni compatte, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning stove with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Compact size, natural convection, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer), glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles d'une profondeur réduite de seulement 40 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Taille compacte, convection naturelle, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres), porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue sur la flamme.

Holzofen mit einer reduzierten Tiefe von nur 40 cm und einer feuerfesten Keramikbrennkammer.

Kompakter Holzofen mit natürlicher Konvektion, Primär- und Sekundärluftregelung mit Lufteinlass hinten oder unten. Boden ohne Ascheschublade, Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.





WOOD

-

WEIGHT

80 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE



CANAL

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

FLAT100



Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale con camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm.

Rivestimento in acciaio verniciato, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

Natural-convection wood stove equipped with high-density vermiculite combustion chamber for logs up to 35 cm.

Painted steel coating. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles à convection naturelle, avec chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour bûches jusqu'à 35 cm.

Revêtement en acier peint, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, ausgestattet mit einer hochdichten Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite bis zu 35 cm.

Lackierte Stahlbeschichtung. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022





WOOD

35 cm

WEIGHT

145 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE

7 

CANAL

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

FLAT 300 FLAT 330

120 | 48
48 | 125



Standard
Standard
Standard

Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen

Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in acciaio verniciato, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Painted steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Lackierte Stahlbeschichtung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



NORIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



Bianco
White
Blanc
Weiß

Nero
Black
Noir
Schwarz

Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze

Bianco
White
Blanc
Weiß

Nero
Black
Noir
Schwarz

Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE



CANAL



Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

FLAT 500 FLAT 550

120 | 48
48 | 120



Standard
Standard
Standard
Standard



Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen



Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in pietra, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Steinbeschichtung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



Grey



Dark



Travertino



Grey



Dark



Travertino



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE



CANAL.



Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW


8 | 10

FLAT 700 FLAT 770


120 | 145
48



Standard
Standard
Standard



Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen



Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in pietra, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35 cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia.

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Stone coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en pierre, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Steinbeschichtung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



Grey



Dark



Travertino



Grey



Dark



Travertino



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE

7 ★

CANAL



Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

ZENITH 400 ZENITH 440

120
53
18



Standard
Standard
Standard
Standard



Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen



Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in maiolica colorata, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Colored majolica cladding, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en majolique colorée, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitrre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Farbige Majolika-Verkleidung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



Bianco
White
Blanc
Weiß



Grigio
Grey
Gris
Grau



Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiß



Grigio
Grey
Gris
Grau



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186

★★★★★

F.VERTE

7★

CANAL



Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

ZENITH 600

ZENITH 660

120 | 18
53



Standard
Standard
Standard
Standard



Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen



Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in acciaio verniciato, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Painted steel coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en acier peint, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitrre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Lackierte Stahlbeschichtung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



Blanco
White
Blanc
Weiß



Nero
Black
Noir
Schwarz




Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



Blanco
White
Blanc
Weiß



Nero
Black
Noir
Schwarz



Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186

★★★★★

F.VERTE

7★

CANAL



Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

ZENITH 800

ZENITH 880

120 | 18
53



Standard
Standard
Standard
Standard



Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen



Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in vetro, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35 cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Glass coating, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en verre, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Glasbeschichtung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftkontrolle. Dünnerer Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



HERMETIC
CONSTRUCTION



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022



Carbon look



Black glass



Wengé



Carbon look



Black glass



Wengé



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186

★★★★★

F.VERTE

7★

CANAL




Single
optional

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

CLASSIC 200 CLASSIC 220

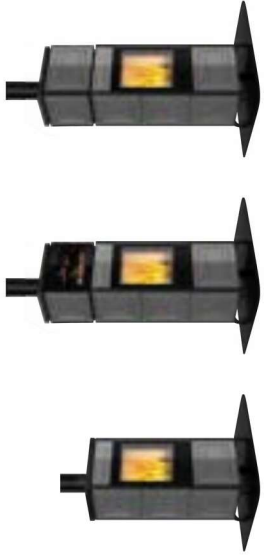

Standard
Standard
Standard

Con forno
With oven
Avec four
Mit Backofen

Con accumulatore
With accumulator
Avec accumulateur
Mit Akkumulator

Stufa a legna 5 stelle a convezione naturale, ventilazione opzionale o canalizzazione singola posteriore opzionale.

Rivestimento in maiolica colorata, camera di combustione in vermiculite alta densità per ceppi fino a 35cm di lunghezza, controllo dell'aria primaria, secondaria e terziaria. Vetro a cornice ridotta per una visione della fiamma ancora più ampia

Natural-convection wood stove, ventilation system (optional), or single rear canalization (optional).

Colored majolica cladding, high-density vermiculite combustion chamber for logs long up to 35 cm. Primary, secondary and tertiary air control. Thinner glass frame for greater view of the flame.

Poêle à bois 7 étoiles avec convection naturelle, ventilation (en option) ou canalisation arrière simple (en option).

Revêtement en majolique colorée, chambre de combustion en vermiculite à haute densité pour des bûches jusqu'à 35 cm de long, contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire. Vitrre à cadre réduit pour une vision encore plus large de la flamme.

Holzofen mit natürlicher Konvektion, Belüftungssystem (optional) oder einzelne hintere Kanalisation (optional).

Farbige Majolika-Verkleidung, hochdichte Vermiculit-Brennkammer für Holzscheite mit einer Länge von bis zu 35 cm. Primär-, Sekundär- und Tertiärluftregelung. Dünnere Glasrahmen für bessere Sicht auf die Flamme.



Bianco
White
Blanc
Weiß



Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Grigio
Grey
Gris
Grau



Bianco
White
Blanc
Weiß



Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Grigio
Grey
Gris
Grau



WOOD

35 cm

WEIGHT

165 kg

ENERGY



D.M. 186

★★★★★

F.VERTE

7★

CANAL



Single
optional

POT. 10 kW | 10,5 kW* | 11 kW*

EFREM 700^{.49} / 800^{.49} / 900^{.49}

EFREM 700.49 EFREM 800.49 EFREM 900.49



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 38cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale con ventilazione e doppia canalizzazione superiore opzionali, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois d'une profondeur réduite de seulement 38 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert à convection naturelle avec ventilation en option et double canalisation supérieure, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 38 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Natürlicher Konvektionseinsatz mit optionaler Belüftung und doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelung mit Lufteinlass hinten oder unten. Boden ohne Ascheschublade. Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↔ L 66cm

↑ H 49cm

↔ L 76cm

↑ H 49cm

↔ L 86cm

↑ H 49cm





WOOD

WEIGHT

80 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE



CANAL



Double
Optional

POT. 10 kW | 10,5 kW* | 11 kW*

EFREM 700^{.55} / 800^{.55} / 900^{.55}

EFREM 700.55 EFREM 800.55 EFREM 900.55



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 38cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale con ventilazione e doppia canalizzazione superiore opzionali, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 38cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural convection insert with optional ventilation and double upper ducting, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois d'une profondeur réduite de seulement 38 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert à convection naturelle avec ventilation en option et double canalisation supérieure, contrôle de l'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 38 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Natürlicher Konvektionseinsatz mit optionaler Belüftung und doppelter oberer Luftführung, Primär- und Sekundärluftregelung mit Lufteinlass hinten oder unten. Boden ohne Ascheschublade. Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↕ L 66cm

↕ H 55cm

↕ L 76cm

↕ H 55cm

↕ L 86cm

↕ H 55cm





WOOD

-

WEIGHT

80 kg

ENERGY



D.M. 186



F.VERTE

7 ★

CANAL



Double
Optional

POT. 10 kW | 10,5 kW*

EFREMFly 700^{.49} EFREMFly 800^{.55}

EFREM 700.49 EFREM 800.55



Inserto a legna cinque stelle a profondità ridotta di soli 40cm, con camera di combustione in ceramica refrattaria.

Inserto a convezione naturale sospeso, controllo dell'aria primaria e secondaria con presa d'aria posteriore o inferiore. Fondo a letto di brace, porta in vetro con cornice ridotta per un'ampia visione della fiamma.

Wood-burning insert with a reduced depth of just 40 cm, equipped with refractory ceramic combustion chamber.

Natural-convection suspended insert, primary and secondary air control with rear or bottom air intake. The embers fall directly onto the bottom (no ash drawer). Glass door with reduced frame for a greater view of the flame.

Insert à bois avec une profondeur réduite de seulement 40 cm, équipé d'une chambre de combustion en céramique réfractaire.

Insert suspendu à convection naturelle, régulation d'air primaire et secondaire avec prise d'air arrière ou inférieure. Les braises tombent directement sur le fond (pas de tiroir à cendres). Porte vitrée avec cadre réduit pour une meilleure vue de la flamme.

Holzbrenneinsatz mit einer reduzierten Tiefe von nur 40 cm, mit feuerfester Keramikbrennkammer.

Hängender natürlicher Konvektionseinsatz, Primär- und Sekundärluftregelung mit hinterem oder unterem Lufteinlass. Boden ohne Ascheschublade, Glastür mit reduziertem Rahmen für einen weiten Blick auf die Flamme.



CLEAN-GLASS
SYSTEM



NOBIS SAFETY
STANDARD



ECODESIGN
2022

↔ L 66cm

↑↓ H 49 cm

↔ L 76cm

↑↓ H 55cm

