

Focolari

Fireboxes - Monoblocs - Haarden

Heizeinsätze - Monobloque



FOCOLARI COMPATTI CON ANTA SALISCENDI

I Focolari Compatti MC SL a legna, fondono pulizia estetica e praticità d'utilizzo grazie alla pratica e funzionale apertura a saliscendi che scorre a scomparsa verso l'alto. L'ampio vetro serigrafato consente di godere di una piacevole visione della fiamma. L'estrema linearità costruttiva offre innumerevoli soluzioni d'installazione.

FR Monoblocs compacts avec porte à ouverture verticale

Les monoblocs compacts MC SL associent sobriété esthétique et commodité d'utilisation grâce à leur porte très pratique à ouverture verticale qui disparaît en coulissant vers le haut. La grande vitre sérigraphiée assure une agréable vision de la flamme. L'extrême linéarité de construction offre d'innombrables solutions d'installation.

DE Kompakte heizeinsätze mit öffnung durch hebe- und senksystem

Die kompakten Heizeinsätze MC SL für Holzfeuerung vereinen saubere Linien und Benutzerfreundlichkeit mit dem praktischen und funktionalen Hebe- und Senksystem zum Öffnen der Tür. Die große Scheibe mit Siebdruck bietet eine angenehme Sicht auf die Flamme. Die strikte Linearität dieses Produkts lässt zahlreiche Installationslösungen zu.

EN Compact fireboxes with lifting door

The wood-burning MC SL Compact Fireboxes blend sober aesthetics and ease of use thanks to the practical and functional lifting system that slides upwards and is concealed when open. The broad screen-printed glass ensures a pleasant view of the flame. Their extremely linear forms guarantee countless installation options.

NL Compacte vuurhaarden met verticale schuifdeur

In de Compacte monoblokken MC SL op hout smelten esthetiek en gebruiksgemak samen dankzij de praktische en functionele verticale schuifdeur. Het royale gezeefdrukte glas zorgt voor een aangenaam zicht op de vlammen. De lineaire constructie biedt ontelbare installatie-oplossingen.

ES Monobloques compactos con puerta corredera vertical

Los Monobloques Compactos MC SL de leña unen la prolijidad estética a la comodidad de uso gracias a la práctica y funcional apertura por desplazamiento vertical escamoteable. El amplio vidrio serigrafiado permite disfrutar de una agradable vista de la llama. La extrema linealidad constructiva ofrece innumerables soluciones de instalación.



MC 65/60 SL




Energy class		A
Type		MC 65/60
Room heating capacity	m ³	185 - 315
Nominal heat output	kW	11,0
Thermal efficiency	%	80,0
Nominal consumption	kg/h	3,1
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	202
Dimensions	cm	73x51x136

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

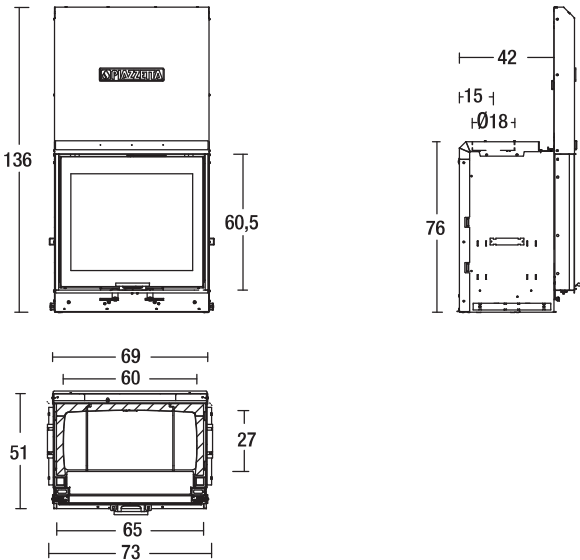

Model: MC 65/60 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MC 70/51 SL




Energy class		A
Type		MC 70/51
Room heating capacity	m ³	185 - 315
Nominal heat output	kW	11,0
Thermal efficiency	%	79,0
Nominal consumption	kg/h	2,9
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	195
Dimensions	cm	78x51x118

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

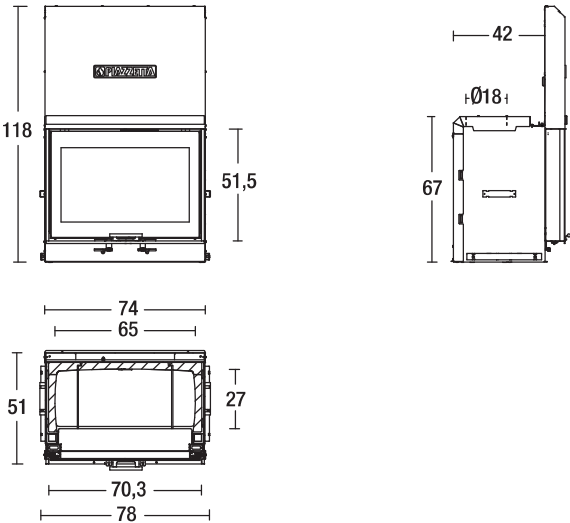

Model: MC 70/51 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MC 90/44 SL




Energy class		A
Type		MC 90/44
Room heating capacity	m ³	205 - 350
Nominal heat output	kW	12,2
Thermal efficiency	%	79,3
Nominal consumption	kg/h	3,2
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	160
Dimensions	cm	98x51x104

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

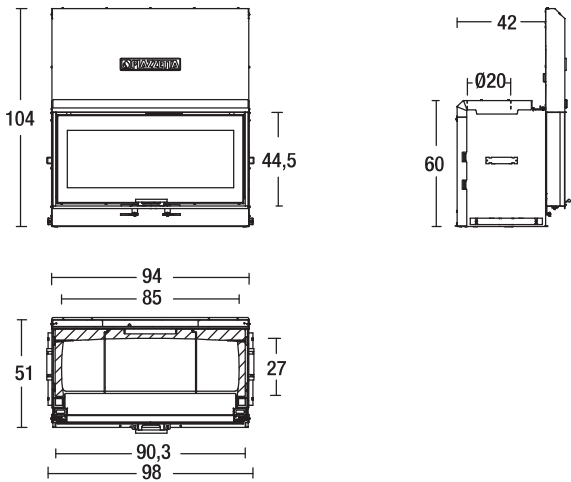

Model: MC 90/44 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

PIAZZETTA

MC 120/48 SL




Energy class		A
Type		MC 120/48
Room heating capacity	m ³	235 - 405
Nominal heat output	kW	14,1
Thermal efficiency	%	78,9
Nominal consumption	kg/h	3,8
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	280
Dimensions	cm	126x51x112

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

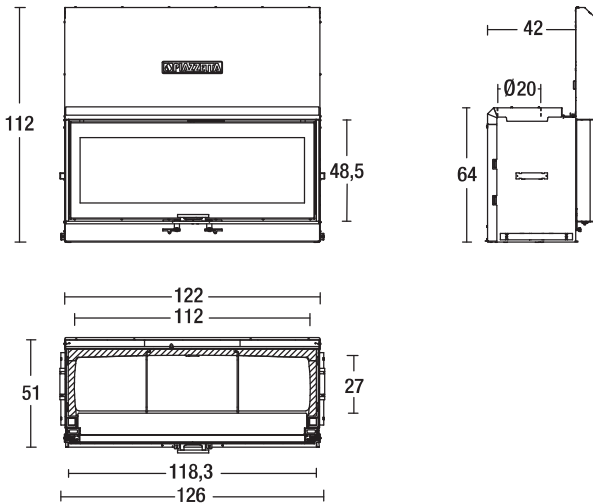

Model: MC 120/48 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

PIAZZETTA

FOCOLARI COMPATTI

La serie Focolari Compatti MC a legna offre innumerevoli soluzioni di installazione grazie all'estrema linearità costruttiva. Nuove forme moderne e vetro serigrafato incorniciano il fuoco e lo rendono il protagonista della casa. Ampio piano fuoco e doppio sistema di aria terziaria preriscaldata che ottimizza la combustione e i rendimenti. Porta reversibile con maniglia a scomparsa.

FR Monoblocs compacts

La série de monoblocs compacts MC offre une foule de solutions d'installation grâce à son extrême linéarité de construction. Les nouvelles formes modernes et la vitre sérigraphiée encadrent le feu et font de lui la star de la maison. Large sole foyère et double système d'air tertiaire préchauffé optimisant la combustion et les rendements. Porte réversible avec poignée escamotable.

DE Kompakte heizeinsätze

Die kompakten Heizeinsätze der Baureihe MC für Holzfeuerung lassen dank strikter Linearität zahlreiche Installationslösungen zu. Moderne Formen und Glas mit Siebdruck umrahmen das Feuer und machen es zum Mittelpunkt des Hauses. Großer Feuertisch und doppeltes System für vorgewärmte Tertiärluft zur Verbrennungs- und Leistungsoptimierung. Umkehrbare Tür mit versenkbarem Griff.

EN Compact fireboxes

The wood-burning MC Compact Firebox range offers countless installation options thanks to extremely linear profiles. New modern forms and screen-printed glass enclose the fire, making it the distinctive feature of the home. Broad hearth and dual system for pre-heated tertiary air that optimises combustion and performances. Reversible door with recessed handle.

NL Compacte vuurhaarden

De serie Compacte monoblokken MC op hout biedt ontelbare installatie-oplossingen dankzij hun lineaire constructie. Nieuwe moderne vormen en gezeefdrukt glas omlijsten het vuur en maken dit tot het hart van het huis. Een brede haard en dubbel systeem voor voorverwarmde tertiaire lucht dat de verbranding en het rendement optimaliseert.

ES Monobloques compactos

La serie Monobloques Compactos MC de leña ofrece numerosas opciones de instalación gracias a la extrema linealidad constructiva. Las formas modernas y el vidrio serigrafiado enmarcan el fuego y lo hacen protagonista del hogar. Amplio plano de fuego y doble sistema de aire terciario precalentado que optimiza la combustión y el rendimiento. Puerta reversible con tirador abatible.



MC 65/60 PLUS



Versione con mantello cappa optional / With hood cover optional

Energy class		A+
Type		MC 65/60-01
Room heating capacity	m ³	185 - 315
Nominal heat output	kW	10,0
Thermal efficiency	%	87,0
Nominal consumption	kg/h	2,8
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	225
Dimensions	cm	73,5x47,2x175,3

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox

OPTIONAL

- Hood cover
- Adjustable feet
- Vacuum

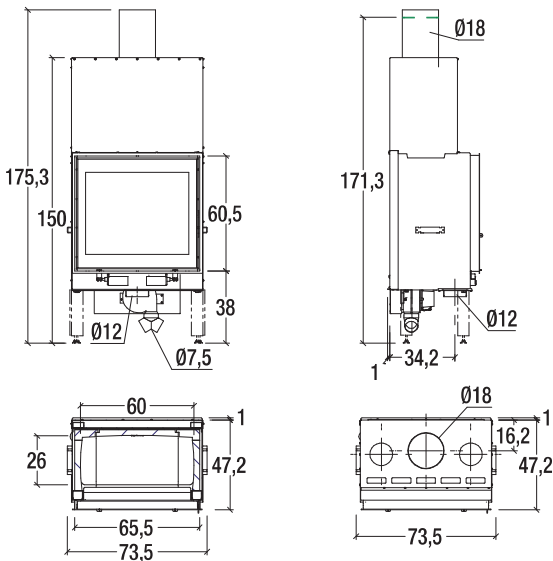

Model: MC 65/60 PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MC 65/60



Energy class		A
Type		MC 65/60
Room heating capacity	m ³	185 - 315
Nominal heat output	kW	11,0
Thermal efficiency	%	80,0
Nominal consumption	kg/h	3,1
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	155
Dimensions	cm	73,5x48x76


MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL

- Adjustable feet
- Vacuum

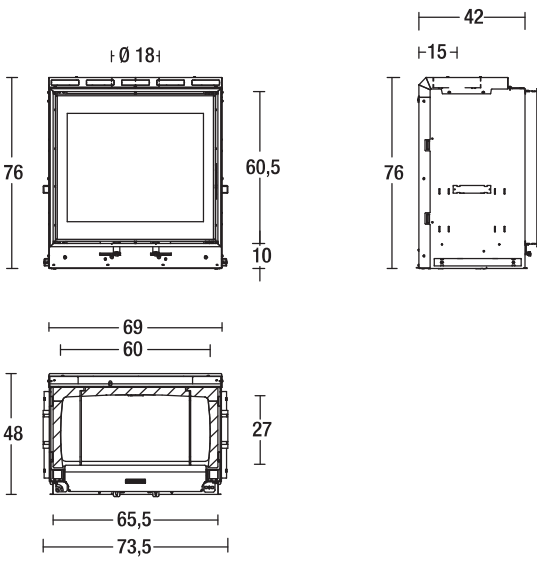

Model: MC 65/60

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MC 70/51




Energy class		A
Type		MC 70/51
Room heating capacity	m ³	185 - 315
Nominal heat output	kW	11,0
Thermal efficiency	%	79,0
Nominal consumption	kg/h	2,9
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	140
Dimensions	cm	78,5x48x67

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

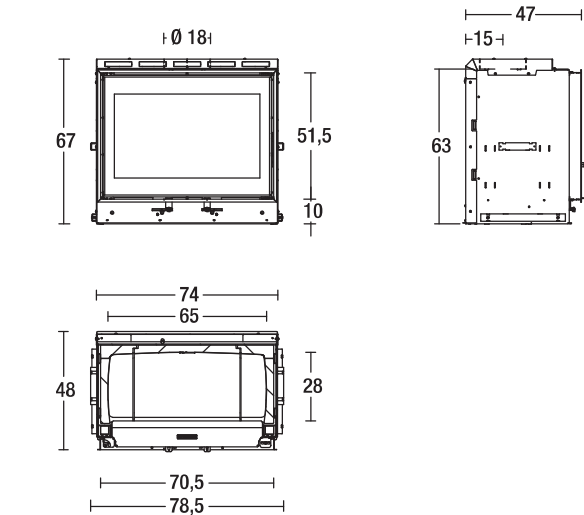

Model: MC 70/51

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

PIAZZETTA

MC 90/44




Energy class		A
Type		MC 90/44
Room heating capacity	m ³	205 - 350
Nominal heat output	kW	12,2
Thermal efficiency	%	79,3
Nominal consumption	kg/h	3,2
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	160
Dimensions	cm	98,5x48x60

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

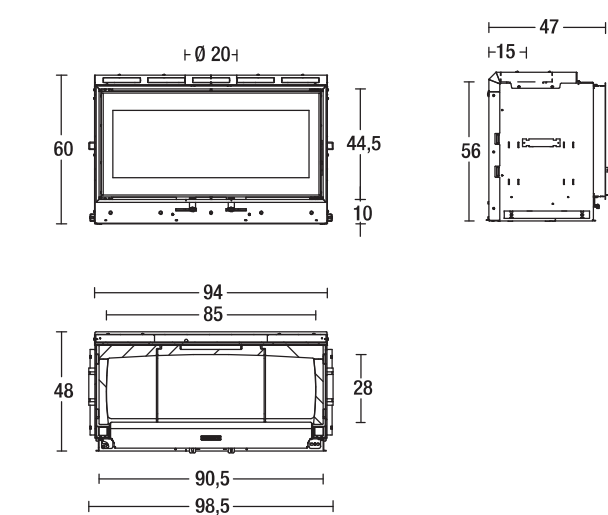

Model: MC 90/44

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95




Energy class		A
Type		MC 120/48
Room heating capacity	m ³	235 - 405
Nominal heat output	kW	14,1
Thermal efficiency	%	78,9
Nominal consumption	kg/h	3,8
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	200
Dimensions	cm	126x48x64

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Adjustable feet
 - Vacuum

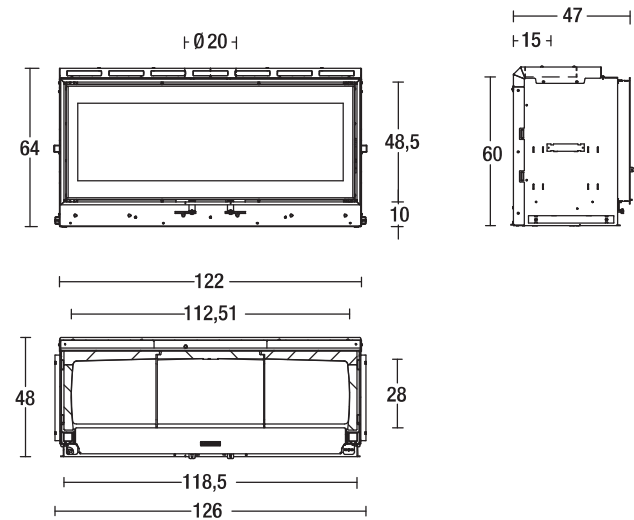

Model: MC 120/48

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MONOBLOCCHI ESTETICI AD ALTA EFFICIENZA

Nuova gamma di Monoblocchi di Design. Anta minimalista con profili di spessore ridotto. Nuovo sistema di saliscendi con innovativo e calibrato movimento. Focolare interamente rivestito in Aluker, registro fumi integrato. Scambiatore superiore compatto e di facile installazione. Conforme a Ecodesign 2022.

FR Monoblocs esthétiques a haut rendement
Nouvelle gamme de Monoblocs Design. Porte minimaliste avec profils d'épaisseur réduite. Nouveau système coulissant avec mouvement innovant et calibré. Foyer entièrement recouvert d'Aluker, registre des fumées intégré. Échangeur supérieur de faible l'installation. Conforme à l'Ecodesign 2022.

DE Ästhetische heizeinsätze mit hochleistung
Neue Reihe von Design- Heizeinsätzen. Minimalistische Türe mit reduzierten Profilen. Neues Hochschiebesystem der Türe mit innovativer und kalibrierter Bewegung. Heizeinsatz komplett mit Aluker verkleidet, integrierte Drosselklappe. Kompakter oberer Wärmetauscher zur Vereinfachung der Installation. In Übereinstimmung mit Ecodesign 2022.

EN Aesthetic type fireboxes high efficiency
A new range of wood-burning fireboxes with a flair for design. A door with clean lines and thin profiles. New innovative and precision rise and fall door. Fire chamber completely dressed in Aluker, an integrated smoke register. A compact heat exchanger, for easy installation. Conforms to Ecodesign 2022.

NL Esthetische monoblokken met hoog rendement
Nieuw assortiment Design Monoblocks. Minimalistische deur met profielen met gereduceerde dikte. Nieuw schuifstelsysteem met innovatieve en gekalibreerde beweging. Haard volledig bedekt met Aluker, geïntegreerd rookregister. Compacte warmtewisselaar boven voor eenvoudige installatie. In overeenstemming met Ecodesign 2022.

ES Monobloques estéticos de alta eficiencia
Nueva gama de Monobloques de Design. Puerta minimalista con perfiles de espesor reducido. Nuevo sistema de apertura a desplazamiento vertical con movimiento innovador y calibrado. Hogar completamente revestido en Aluker, registro humos integrado. Intercambiador superior compacto para una fácil instalación. Conforme con Ecodesign 2022.





Energy class		A+
Type		ME70-01
Room heating capacity	m ³	245 - 415
Nominal heat output	kW	14,5
Thermal efficiency	%	88,0
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	225
Weight with heat exchanger	kg	282
Dimensions	cm	80,4x58,4x177,3

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

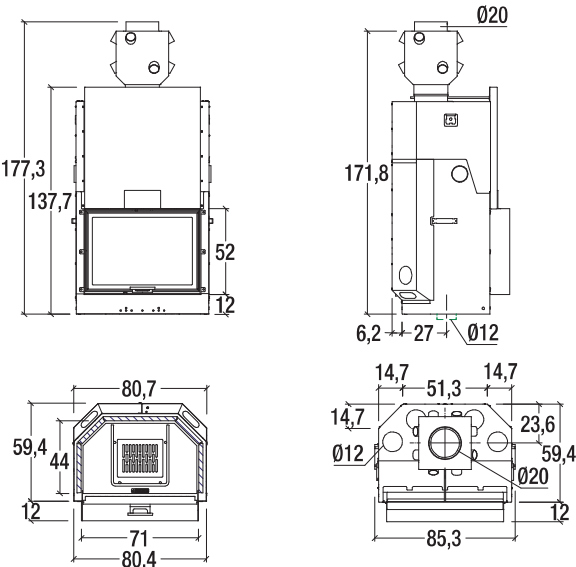

Model: ME 70

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95



Energy class		A+
Type		ME90-01
Room heating capacity	m ³	235 - 400
Nominal heat output	kW	14,0
Thermal efficiency	%	86,0
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	295
Weight with heat exchanger	kg	330
Dimensions	cm	102x66x174,2

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

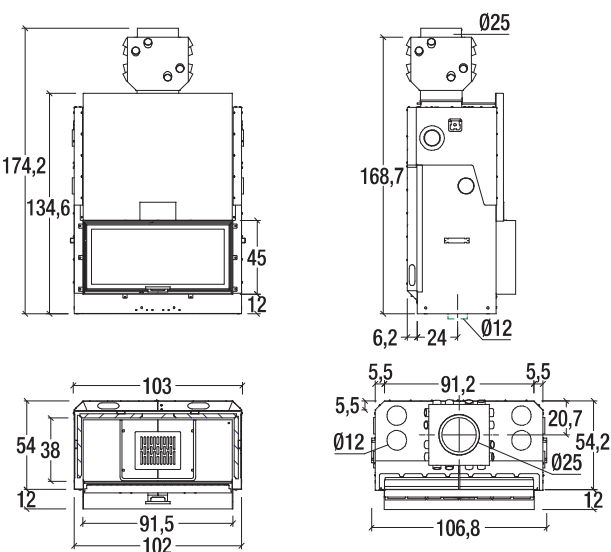

Model: ME 90

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

ME 90 B



Energy class		A+
Type		ME90B-01
Room heating capacity	m ³	250 - 430
Nominal heat output	kW	15,0
Thermal efficiency	%	82,5
Nominal consumption	kg/h	4,54
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	275
Weight with heat exchanger	kg	300
Dimensions	cm	102x71,5x174,2

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

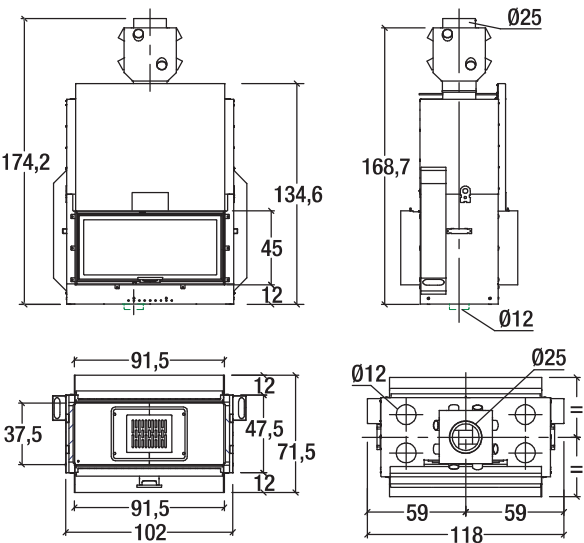

Model: ME 90 B

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

PIAZZETTA

ME 90 D/S



Energy class		A+
Type		ME90DS-01
Room heating capacity	m ³	270 - 460
Nominal heat output	kW	16,0
Thermal efficiency	%	81,0
Nominal consumption	kg/h	4,8
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	330
Weight with heat exchanger	kg	365
Dimensions	cm	107,8x76x175,4

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

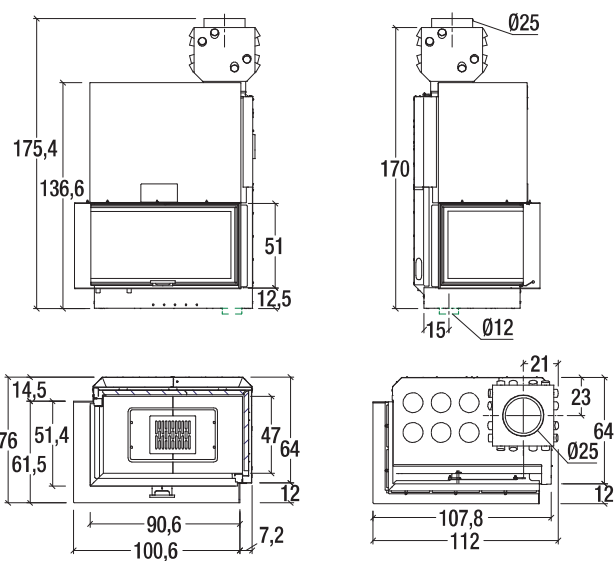

Model: ME 90 D, ME 90 S

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

MA SL PLUS



FOCOLARI COMPATTI AD ALTA EFFICIENZA

Nei focolari MA SL PLUS a legna si fondono la dimensione generosa tipica del focolare tradizionale a legna, il disegno moderno e l'apertura con anta saliscendi che lo rendono particolarmente funzionale. Si può godere del comfort della convezione naturale o scegliere di sfruttare il kit Multifuoco® System o Multifuoco® System Plus, canalizzabile.

FR Monoblocs compacts à haut rendement

Particulièrement fonctionnels, les monoblocs MA SL PLUS à bois réunissent la dimension généreuse typique des foyers traditionnels, un design moderne et une ouverture verticale. Vous pouvez profiter du confort de la convection naturelle ou choisir d'utiliser le système Multifuoco® ou le kit Multifuoco® System Plus, qui peuvent être canalisés.

DE Kompakte Feuerstellen mit hohem Wirkungsgrad

Die Heizeinsätze MA SL PLUS für Holzfeuerung vereinen die großzügigen Maße herkömmlicher Holz-Feuerräume mit modernem Design und besonders funktionaler Öffnung mit Hebe-/Senksystem. Sie können den Komfort der natürlichen Konvektion genießen oder das Multifuoco® System- oder Multifuoco® System Plus-Kit verwenden, das geleitet werden kann.

EN Compact fireboxes with high efficiency

The MA SL PLUS wood-burning fireboxes combine the broad dimensions typical of traditional wood-burning fireplaces, modern design and the lifting door, which make the products highly functional. You can enjoy the comfort of natural convection or choose to use the Multifuoco® System or Multifuoco® System Plus kit, which can be ducted.

NL Compacte vuurhaarden met een hoog rendement

In de monoblokken MA SL PLUS op hout worden de royale afmetingen van de traditionele vuurhaard op hout, het moderne design en de opening met verticale schuifdeur gecombineerd. U kunt genieten van het comfort van natuurlijke convectie of ervoor kiezen om het Multifuoco® System of Multifuoco® System Plus kit te gebruiken, die kan worden afgevoerd.

ES Monobloques compactas de alta eficiencia

El monobloque MA SL PLUS de leña une el amplio tamaño típico del hogar tradicional de leña, un diseño moderno y la apertura con puerta corredera vertical, para ofrecer alta funcionalidad. Puede disfrutar de la comodidad de la convección natural o optar por utilizar el kit Multifuoco® System o Multifuoco® System Plus, que se pueden canalizar.



MA 260 SL PLUS



Energy class		A+
Type		MA260SL-01
Room heating capacity	m ³	225 - 390
Nominal heat output	kW	14,0
Thermal efficiency	%	87,2
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	200
Dimensions	cm	80,4x59,4x177,2

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet
- Cooking pro kit

OPTIONAL

- Vacuum

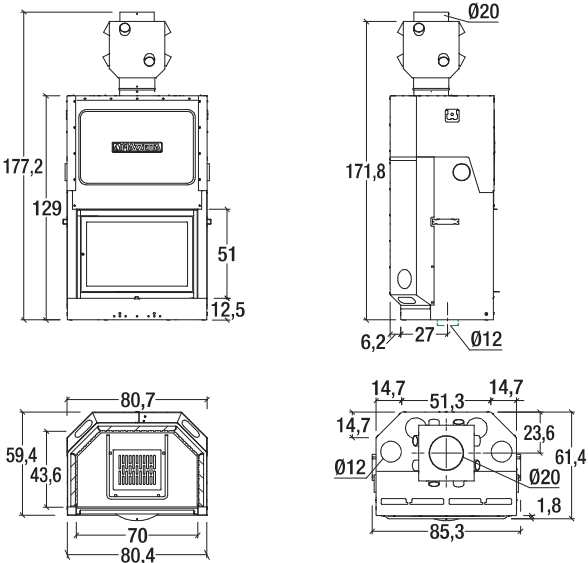

Model: MA 260 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 261 SL PLUS



Energy class		A+
Type		MA261SL-02
Room heating capacity	m ³	235 - 400
Nominal heat output	kW	14,0
Thermal efficiency	%	85,2
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	258
Dimensions	cm	90,4x71,4x183,3

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet
- Cooking pro kit

OPTIONAL

- Vacuum

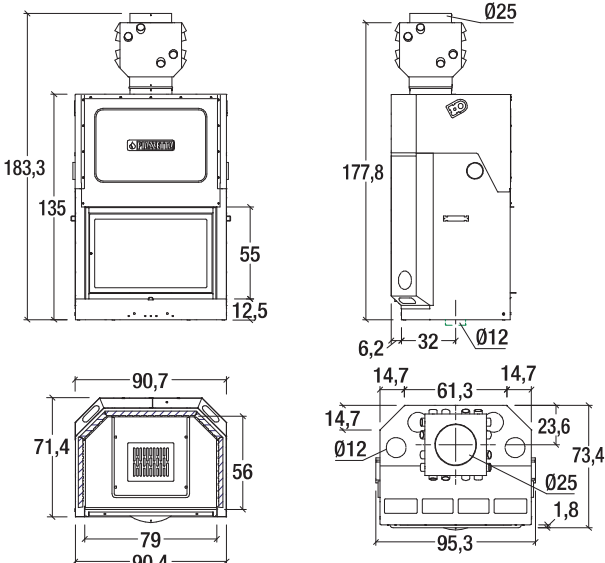

Model: MA 261 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 262 SL PLUS



Energy class		A+
Type		MA262SL-01
Room heating capacity	m ³	275 - 475
Nominal heat output	kW	16,5
Thermal efficiency	%	81,1
Nominal consumption	kg/h	4,8
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	320
Dimensions	cm	102x54x186,2

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

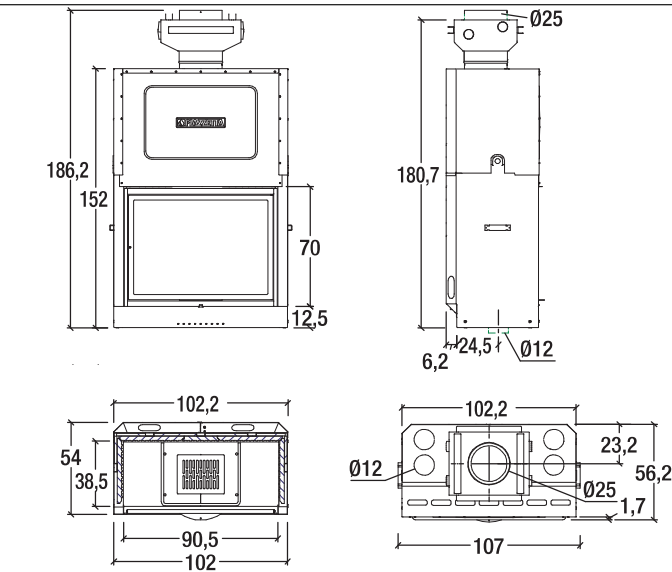

Model: MA 262 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

PIAZZETTA

MA 263 SL PLUS



Energy class		A+
Type		MA263SL-01
Room heating capacity	m ³	210 - 360
Nominal heat output	kW	12,5
Thermal efficiency	%	86,7
Nominal consumption	kg/h	3,6
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	260
Dimensions	cm	102x54x174

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

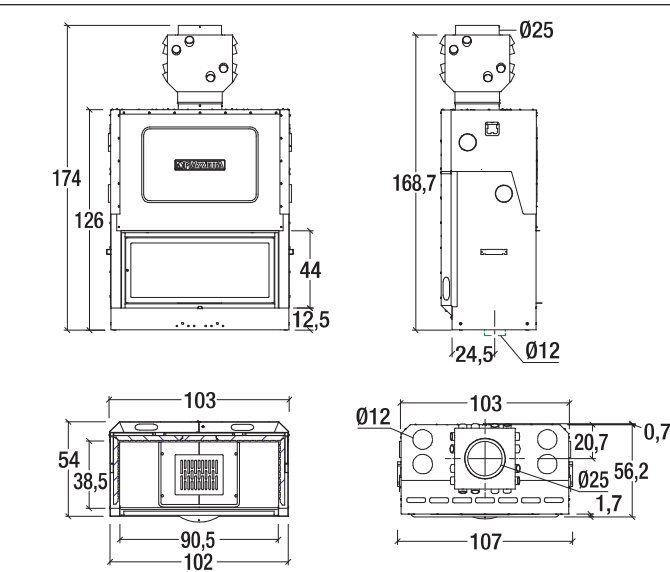

Model: MA 263 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

PIAZZETTA

MA 263 B SL PLUS



Energy class		A+
Type		MA263BSL-01
Room heating capacity	m ³	225 - 390
Nominal heat output	kW	13,5
Thermal efficiency	%	80,8
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	235
Dimensions	cm	102x48x174

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

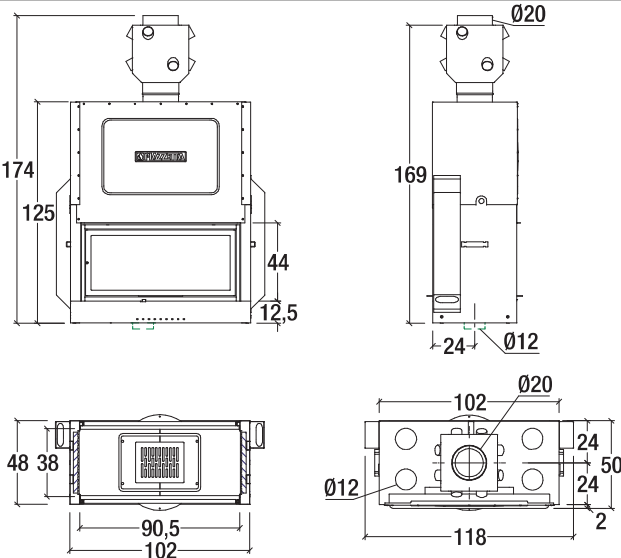

Model: MA 263 B SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 271 SL PLUS



Energy class		A
Type		MA271SL-01
Room heating capacity	m ³	270 - 460
Nominal heat output	kW	16,0
Thermal efficiency	%	77,5
Nominal consumption	kg/h	5,2
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	295
Dimensions	cm	97,2x65,8x182

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

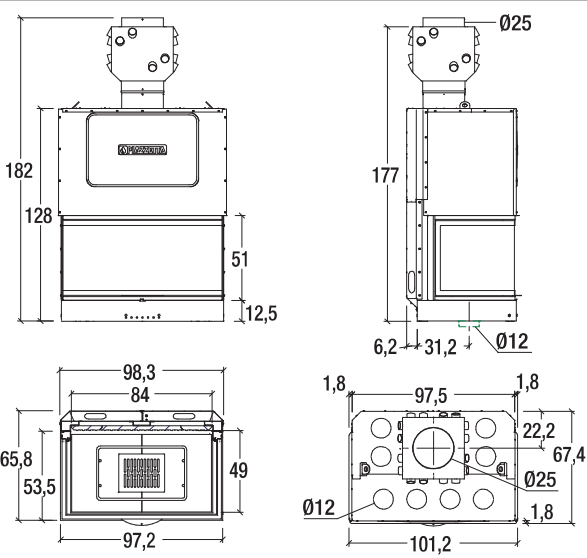

Model: MA 271 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 272 SL PLUS




Energy class		A
Type		MA272SL-01
Room heating capacity	m ³	220 - 375
Nominal heat output	kW	13,0
Thermal efficiency	%	78,3
Nominal consumption	kg/h	3,9
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	315
Dimensions	cm	59x102x175

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Vacuum
 - Levelling feet

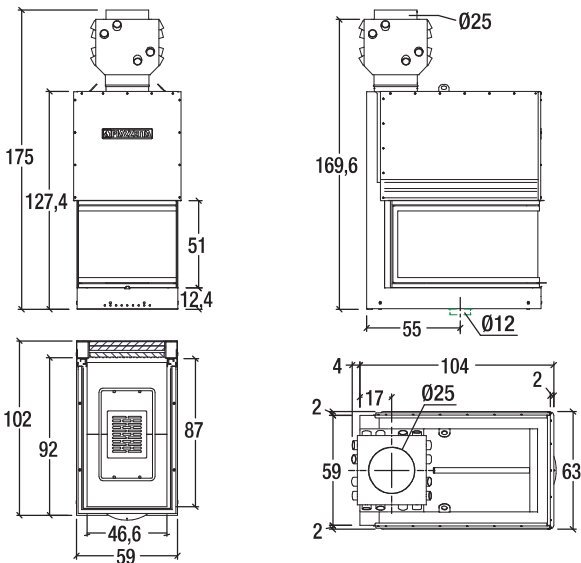

Model: MA 272 SL PLUS

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

PIAZZETTA

MA 283 D/S SL PLUS



Energy class		A
Type		MA283SL-02
Room heating capacity	m ³	270 - 460
Nominal heat output	kW	16,0
Thermal efficiency	%	80,4
Nominal consumption	kg/h	4,8
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	270
Dimensions	cm	95,8x64,2x175,4


MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

- OPTIONAL
- Vacuum

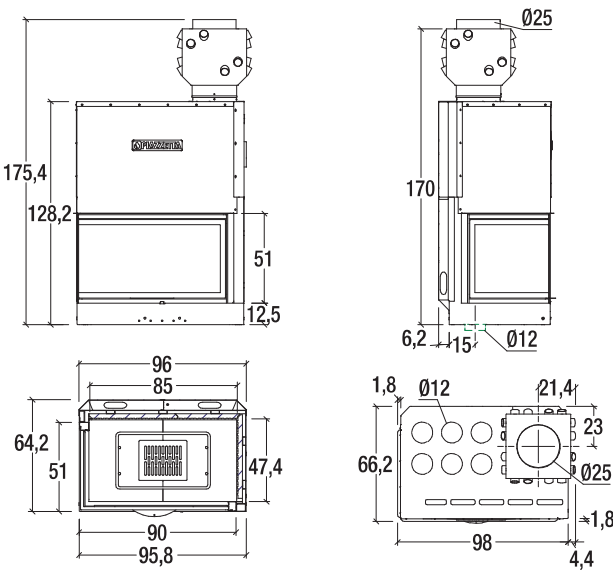

Model: MA 283 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94



Energy class		A
Type		MA285SL-01
Room heating capacity	m ³	220 - 375
Nominal heat output	kW	13,0
Thermal efficiency	%	80,3
Nominal consumption	kg/h	4,0
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	215
Dimensions	cm	81,4x56,2x175,4

MAIN FEATURES




GENERAL CHARACTERISTICS

- Steel firebox
- Rise n'fall door
- External air kit
- Levelling feet
- Adjustable feet

OPTIONAL

- Vacuum

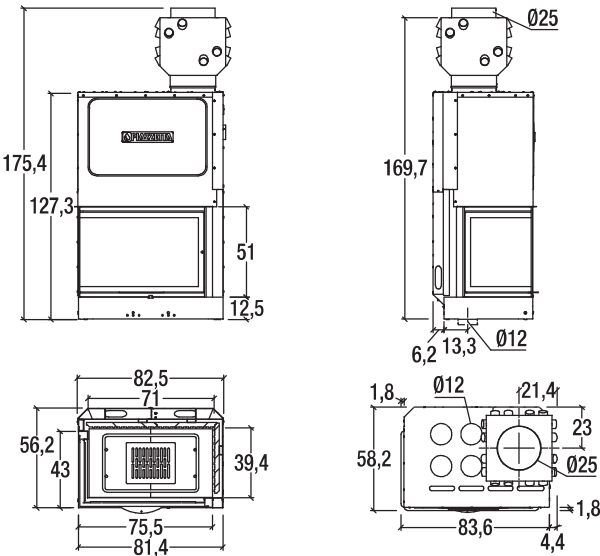

Model: MA 285 SL PLUS

Con mantello cappa / With hood cover

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

FOCOLARI COMPATTI CON ANTA SALISCENDI

Nei focolari MA SL a legna si fondono la dimensione generosa tipica del focolare tradizionale a legna, il disegno moderno e l'apertura con anta saliscendi che lo rendono particolarmente funzionale. Si può godere del crepitio della legna tenendo l'anta parzialmente aperta o scegliere di sfruttare il kit cottura per piacevoli serate con gli amici.

FR Monoblocs compacts avec porte à ouverture verticale

Particulièrement fonctionnels, les monoblocs MA SL à bois réunissent la dimension généreuse typique des foyers traditionnels, un design moderne et une ouverture verticale. En laissant la porte partiellement ouverte, on pourra profiter du crépitement du feu. Pour d'agréables soirées entre amis, on choisira d'utiliser le kit de cuisson.

DE Kompakte heizeinsätze mit öffnung durch hebe- und senksystem

Die Heizeinsätze MA SL für Holzfeuerung vereinen die großzügigen Maße herkömmlicher Holz-Feuerräume mit modernem Design und besonders funktionaler Öffnung mit Hebe-/Senksystem. Um das Knistern des Holzes zu genießen, kann die Tür leicht geöffnet gehalten oder das Cooking-Pro Set für gemütliche Abende mit Freunden genutzt werden.

EN Compact fireboxes with lifting door

The MA SL wood-burning fireboxes combine the broad dimensions typical of traditional wood-burning fireplaces, modern design and the lifting door, which make the products highly functional. Opening the door partly allows for enjoying the crackling sound of fire, or using the cooking kit ensures a pleasant evening with friends.

NL Compacte vuurhaarden met verticale schuifdeur

In de monoblokken MA SL op hout worden de royale afmetingen van de traditionele vuurhaard op hout, het moderne design en de opening met verticale schuifdeur gecombineerd. U kunt genieten van het knappen van het houtvuur door de deur gedeeltelijk open te laten of u kunt kiezen voor de kookkit voor gezellige avonden met uw vrienden.

ES Monobloques compactos con puerta corredera vertical

El monobloque MA SL de leña une el amplio tamaño típico del hogar tradicional de leña, un diseño moderno y la apertura con puerta corredera vertical, para ofrecer alta funcionalidad. Es posible disfrutar del crujido de la leña manteniendo la puerta parcialmente abierta o utilizar el kit de cocción para agradables veladas con amigos.



MA 260 SL




Energy class		A+
Type		MA260SL-02
Room heating capacity	m ³	225 - 390
Nominal heat output	kW	13,5
Thermal efficiency	%	83,5
Nominal consumption	kg/h	3,9
Flue outlet	Ø	20
Weight	kg	157
Dimensions	cm	85x53x137

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Levelling feet
 - Adjustable feet
 - Log retainer
 - Vacuum

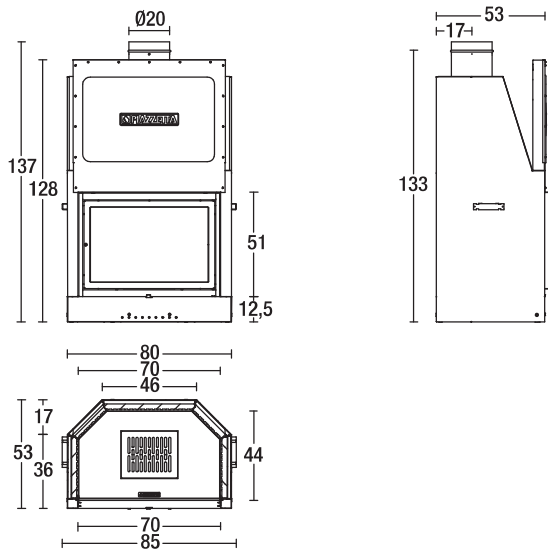

Model: MA 260 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 261 SL




Energy class		A+
Type		MA261SL-03
Room heating capacity	m ³	270 - 460
Nominal heat output	kW	16,0
Thermal efficiency	%	81,5
Nominal consumption	kg/h	4,8
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	206
Dimensions	cm	94x65x143,5

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Levelling feet
 - Adjustable feet
 - Log retainer
 - Vacuum

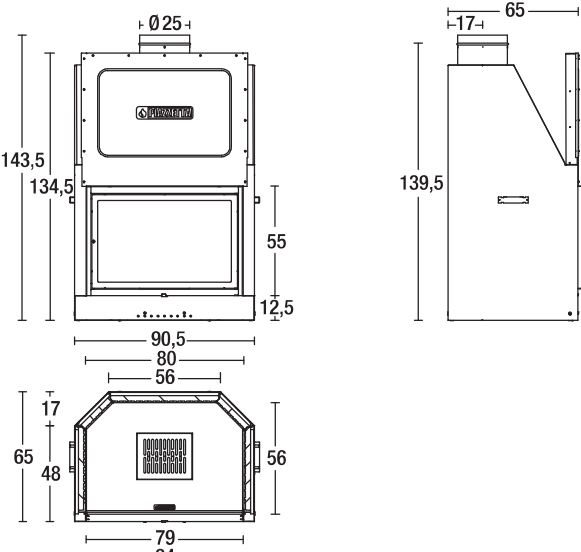

Model: MA 261 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

MA 262 SL




Energy class		A
Type		MA262SL-02
Room heating capacity	m ³	295 - 500
Nominal heat output	kW	17,5
Thermal efficiency	%	80,5
Nominal consumption	kg/h	5,3
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	265
Dimensions	cm	107,5x48x160

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Levelling feet
 - Adjustable feet
 - Vacuum

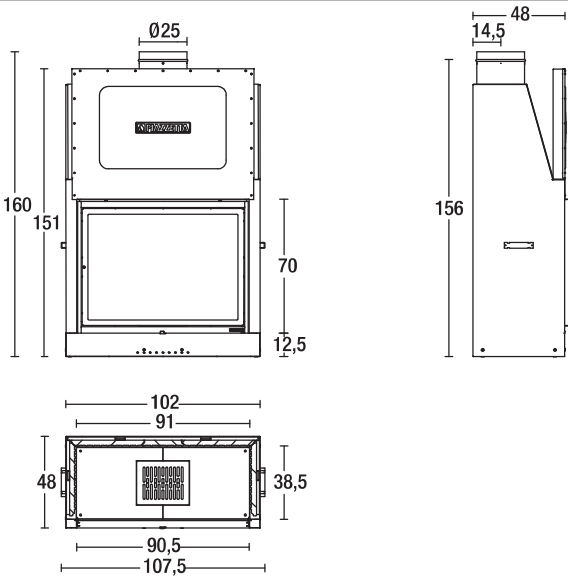

Model: MA 262 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

PIAZZETTA

MA 263 SL




Energy class		A+
Type		MA263SL-02
Room heating capacity	m ³	220 - 375
Nominal heat output	kW	13,0
Thermal efficiency	%	83,2
Nominal consumption	kg/h	3,8
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	205
Dimensions	cm	102x48x134

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Levelling feet
 - Adjustable feet
 - Vacuum

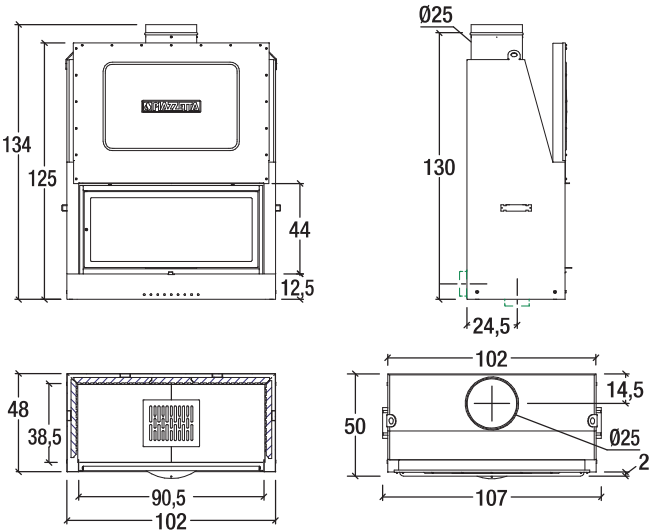

Model: MA 263 SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

PIAZZETTA




Energy class		A
Type		MA283SL-01
Room heating capacity	m ³	225 - 390
Nominal heat output	kW	13,5
Thermal efficiency	%	75,0
Nominal consumption	kg/h	4,1
Flue outlet	Ø	25
Weight	kg	185
Dimensions	cm	96x58x135,5

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Levelling feet
 - Adjustable feet
 - Vacuum

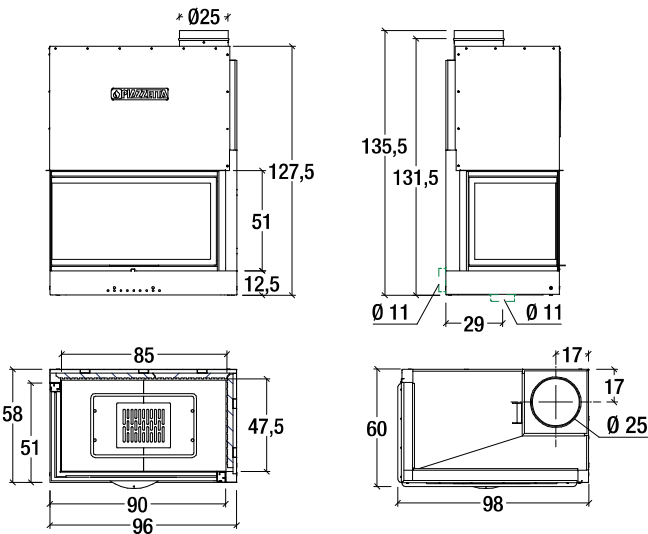

Model: MA 283 DX SL - MA 283 SX SL

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.95

INSERTI A LEGNA

Gli inserti a legna IL sono appositamente sviluppati per essere installati in caminetti tradizionali già esistenti, migliorandone prestazioni e sicurezza e più pratico l'utilizzo. Sono ideali anche per prime installazioni. La geometria del flusso calibrato per l'aria primaria e il doppio sistema per l'aria terziaria ottimizzano i rendimenti.

FR Inserts à bois

Spécialement conçus pour être installés dans les cheminées existantes, les inserts à bois en améliorent les performances, la sécurité et rendent leur utilisation plus pratique. Ils sont aussi parfaits pour une première installation. Les rendements sont optimisés par la géométrie du flux d'air primaire et le double système d'air tertiaire.

DE Holz-kamineinsätze

Die Holz-Einsätze der Baureihe IL wurden speziell für den Einbau in bestehende herkömmliche Kamine entwickelt, um deren Leistung und Sicherheit sowie praktische Nutzbarkeit zu erhöhen. Sie sind auch für Erstinstallationen ideal. Geometrie des kalibrierten Primärluftstroms und doppeltes System für Tertiärluft optimieren die Wirkungsgrade.

EN Wood-burning inserts

IL wood-burning inserts can be installed in existing traditional fireplaces, where they improve the latter's performance and safety and make them more practical. They are also ideal for first-time installation. The geometry of the calibrated flow for primary air and the dual system for tertiary air optimise the performances.

NL Hout-inzetstukken

De hout-inzetstukken IL zijn speciaal ontwikkeld voor installatie in bestaande traditionele haarden, en verbeteren de prestaties, de veiligheid en het gebruiksgemak. Ook ideaal voor een eerste installatie. De geometrie van de gekalibreerde stroom voor primaire lucht en het dubbele systeem voor tertiaire lucht optimaliseren het rendement.

ES Hogares de leña

Los hogares de leña IL se han concebido para la instalación en chimeneas tradicionales ya existentes, para mejorar el desempeño y la seguridad y ofrecer un uso más práctico. Ideales también para primeras instalaciones. La forma del flujo calibrado para el aire primario y el doble sistema para el aire terciario optimizan el rendimiento.



IL 52/57 M



Energy class		A
Type		SL320-02
Room heating capacity	m ³	150 - 260
Nominal heat output	kW	9,0
Thermal efficiency	%	80,5
Nominal consumption	kg/h	2,7
Flue outlet	Ø	15
Weight	kg	96
Dimensions	cm	50,5x43x57


MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL

- Vacuum

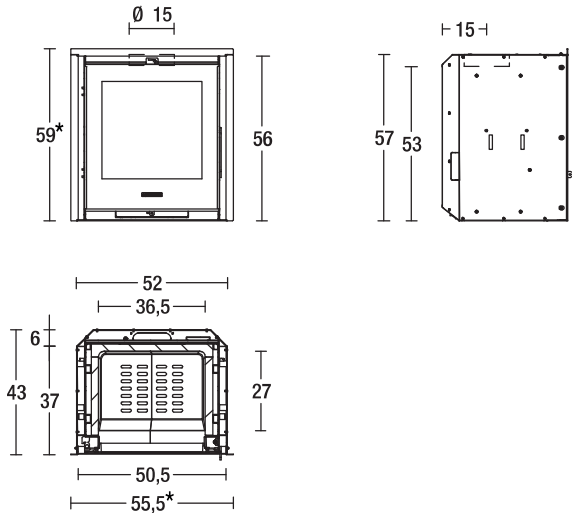

Model: IL 52/57

*Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

IL 65/49



Energy class		A
Type		IL 65/49
Room heating capacity	m ³	120 - 200
Nominal heat output	kW	7,0
Thermal efficiency	%	80,1
Nominal consumption	kg/h	1,9
Flue outlet	Ø	15
Weight	kg	105
Dimensions	cm	65x43x49


MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL

- Vacuum

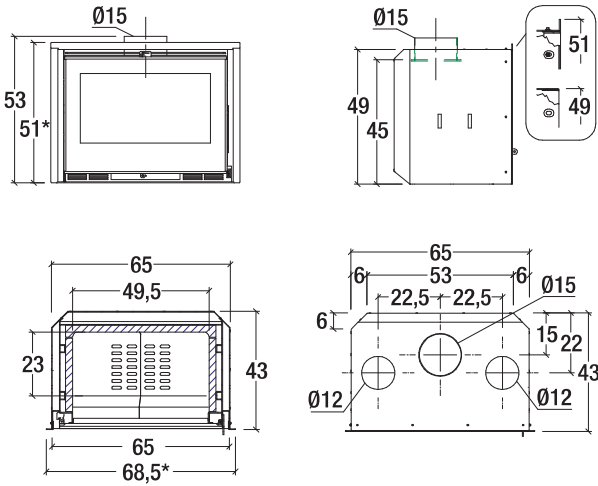

Model: IL 65/49

*Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

IL 65/54




Energy class		A
Type		IL 65/54
Room heating capacity	m ³	120 - 200
Nominal heat output	kW	7,0
Thermal efficiency	%	78,1
Nominal consumption	kg/h	2,0
Flue outlet	Ø	15
Weight	kg	110
Dimensions	cm	65x43x54

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Vacuum

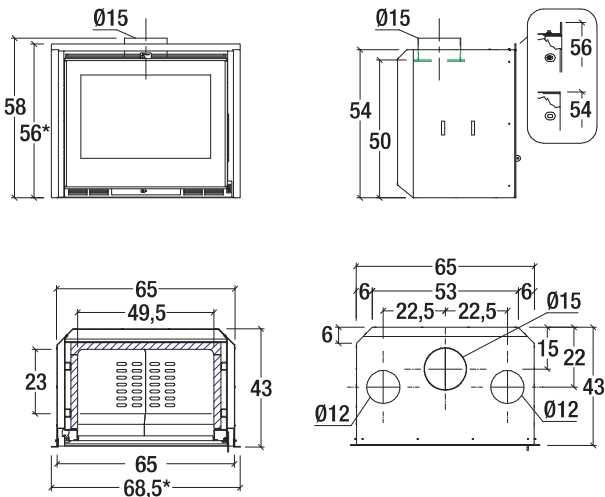

Model: IL 65/54 *Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94

PIAZZETTA

IL 65/56 V




Energy class		A
Type		IL 65/56 V
Room heating capacity	m ³	120 - 200
Nominal heat output	kW	7,0
Thermal efficiency	%	80,0
Nominal consumption	kg/h	1,9
Flue outlet	Ø	15
Weight	kg	120
Dimensions	cm	65x43x56

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

- OPTIONAL
- Vacuum

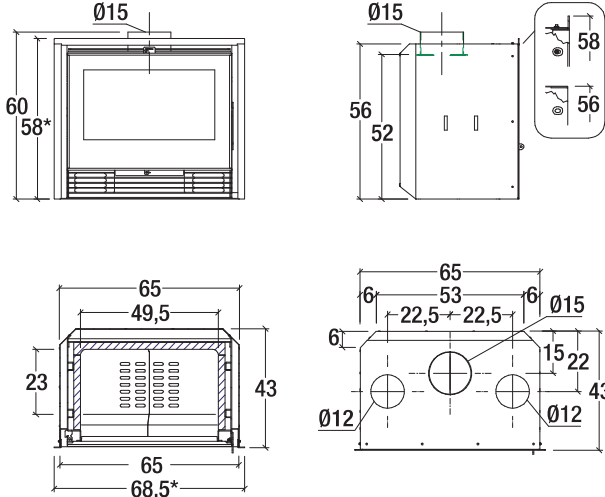

Model: IL 65/56 V *Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94




Energy class		A
Type		IL 75/58
Room heating capacity	m ³	150 - 260
Nominal heat output	kW	9,0
Thermal efficiency	%	80,0
Nominal consumption	kg/h	2,4
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	125
Dimensions	cm	73,5x43x58

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL
• Vacuum

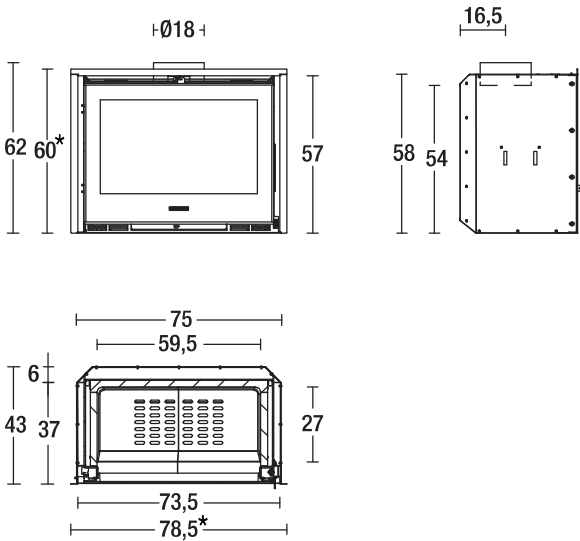

Model: IL 75/58 *Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94




Energy class		A
Type		IL 75/66 V
Room heating capacity	m ³	150 - 260
Nominal heat output	kW	9,0
Thermal efficiency	%	80,0
Nominal consumption	kg/h	2,4
Flue outlet	Ø	18
Weight	kg	147
Dimensions	cm	75x43x66

MAIN FEATURES



GENERAL CHARACTERISTICS

OPTIONAL
• Vacuum

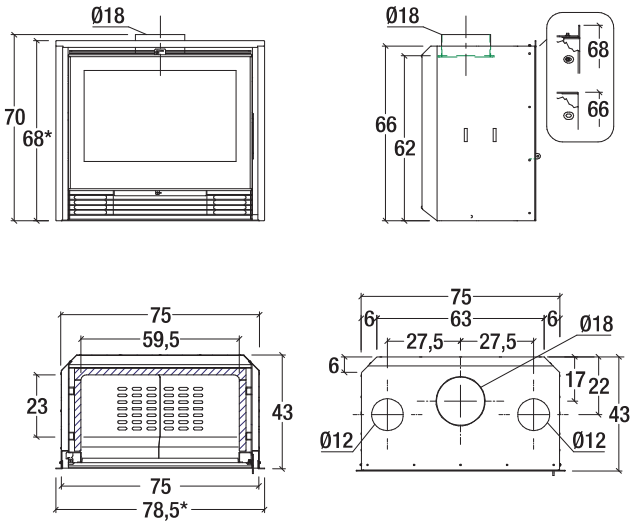

Model: IL 75/66 V *Dimensioni con profili./Dimensions with trims.

Rivestimenti disponibili - Available surrounds P.94